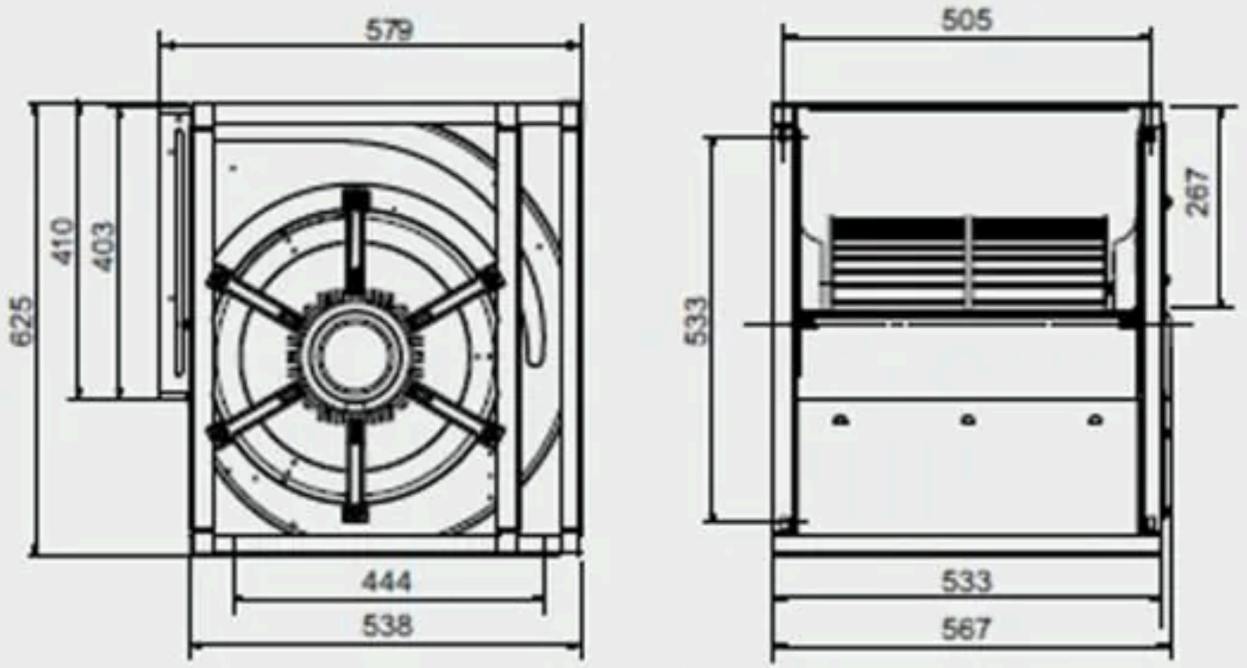
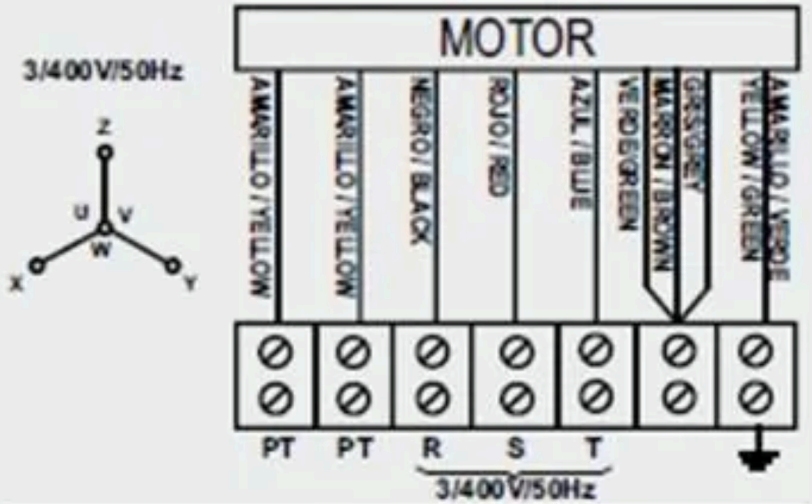
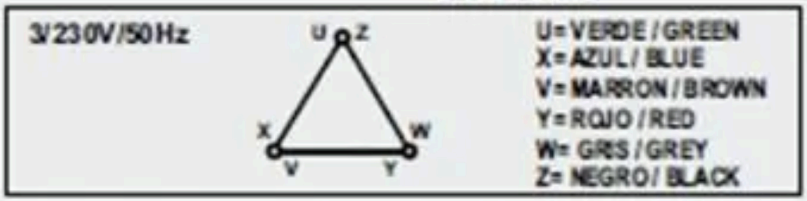
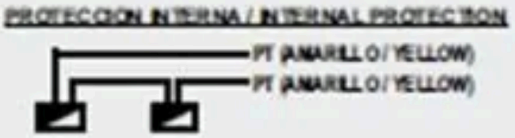
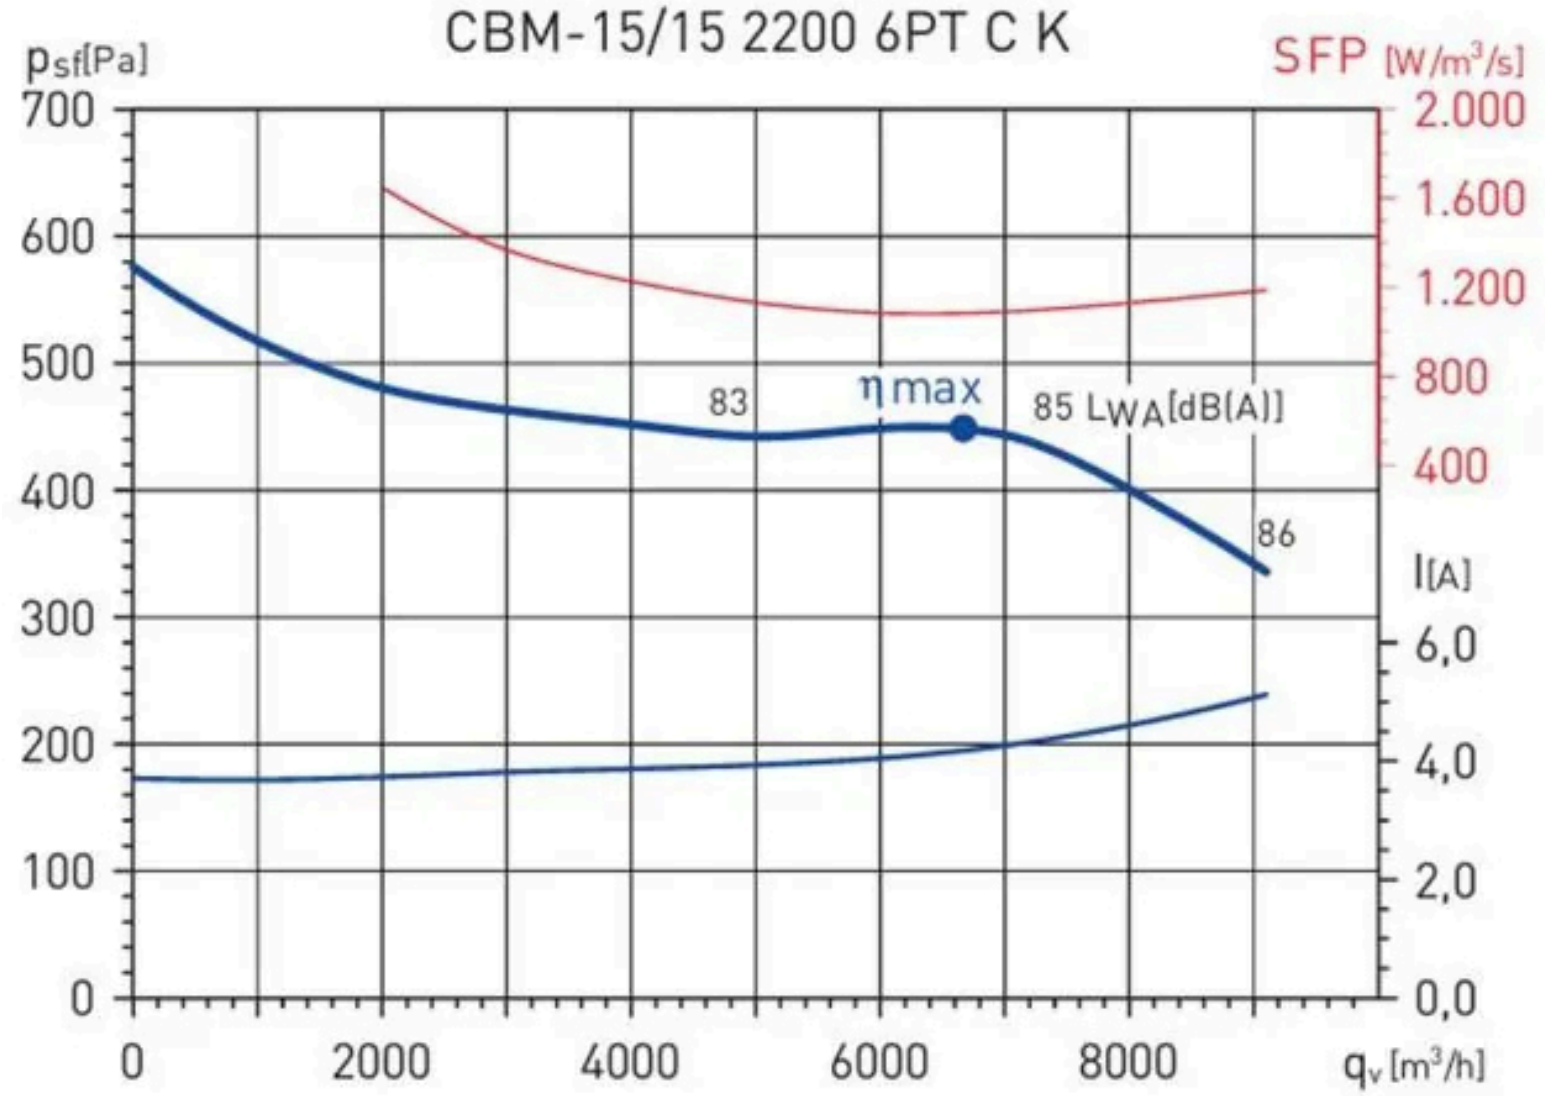

579
505
410
403
625
533
267
444
538
533
567


MOTOR
3/400V/50Hz
Z
U
V
W
X
Y
AMARILLO / YELLOW
AMARILLO / YELLOW
NEGRO / BLACK
ROJO / RED
AZUL / BLUE
VERDE / GREEN
MARRON / BROWN
GRIS / GREY
AMARILLO / VERDE
YELLOW / GREEN
PT
PT
R
S
T
3/400V/50Hz


3/230V/50Hz
U
Z
X
W
V
Y
U= VERDE / GREEN
X= AZUL / BLUE
V= MARRON / BROWN
Y= ROJO / RED
W= GRIS / GREY
Z= NEGRO / BLACK


PROTECCION INTERNA / INTERNAL PROTECTION
PT (AMARILLO / YELLOW)
PT (AMARILLO / YELLOW)



MC*	EC*	VSD*	SR*	η[%]*	N*	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
B	Total	No	1	46,7	51,1	2,009	6688	506	913

Tensión ***Voltage***	Trifásica 230/400V 50Hz *3-phase 230/400V 50Hz*
Tipo motor ***Motor type***	1V IP55 cl.F *1S*
Velocidad ***Speed***	6 polos *6 poles*
Potencia motor ***Motor power***	2200 W
Intensidad absorbida máxima ***Maximum absorbed current***	8,8/5,1 A
Condensador ***Capacitor***	
Temperatura del aire ***Air temperature***	-20ºC<T<+40ºC
Peso ***Weight***	43,2 kg